



信號同步控制卡

Signal Synchronization Control Card

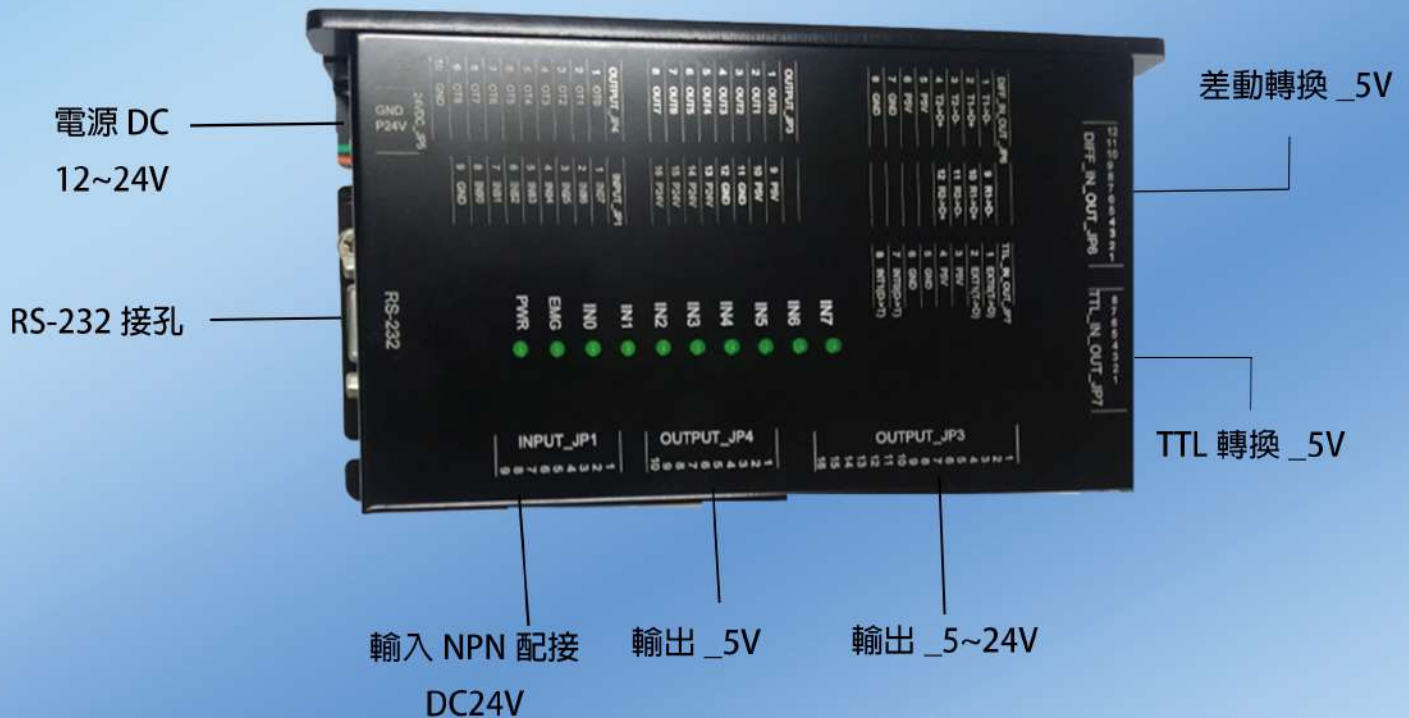

- ✓ 介面同時支援面型、線型相機、各廠牌光源控制器，快速整合
- ✓ 寬範圍電壓輸入 Sensor 電壓轉換功能
- ✓ 波型根據 Sensor 自動調整，以確保精確訊號傳輸
- ✓ 高頻雜訊濾波功能
- ✓ 只需有 RS232 既可以進行控制設定作業

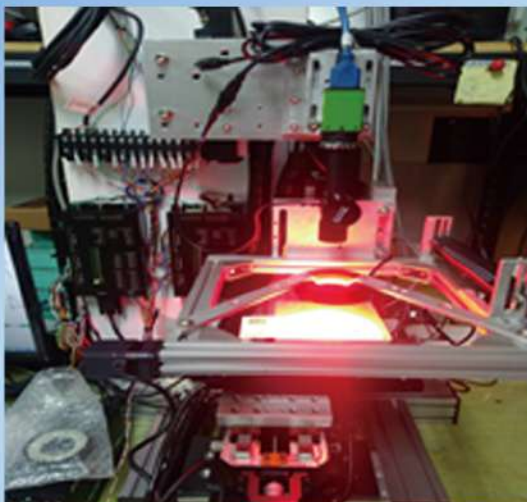


取像平台環境主體




專用控制箱現場環境

➤ 支援多種信號輸出應用程式 (擇一使用)

1. 感應器輸入準位轉換外同步模式
2. 查表觸發模式
3. 明暗視野外同步模式
4. I/O 卡模式
5. 信號產生器模式
6. RGB 燈源外同步模式
7. 多通道同步控制模式

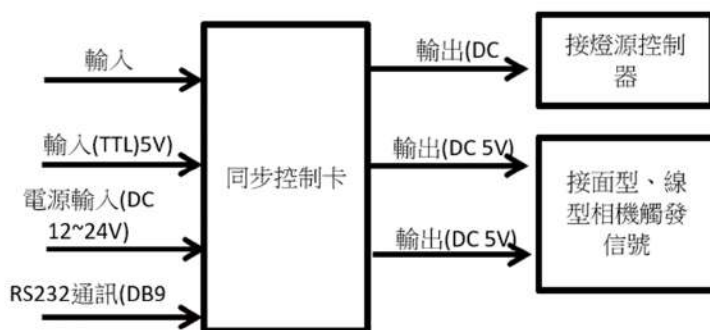

➤ 控制卡架構圖

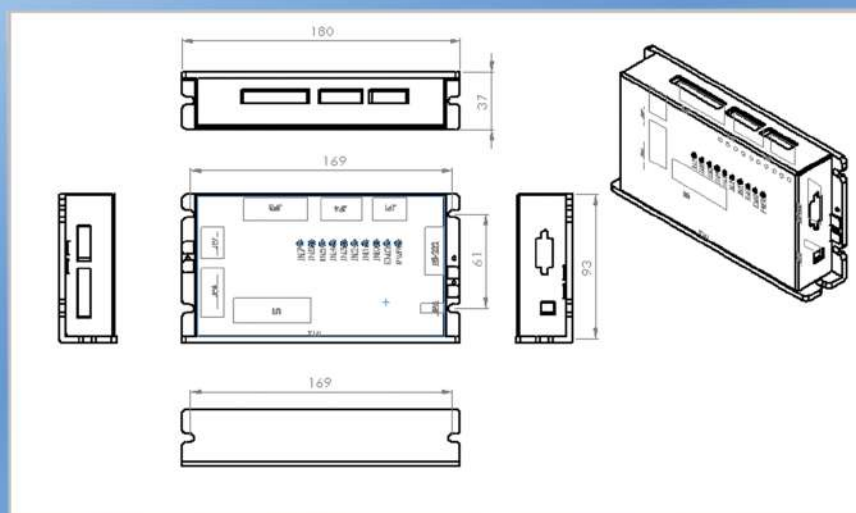

➤ 接線端子

- ✓ 標準 RS-232 接頭 (母)
- ✓ 輸入信號 : IN0~IN7 NPN 接線模式、T1~T2 5VDC 輸入 TTL 準位
- ✓ 輸出信號 : OUT0~OUT7 5~24VDC 輸出、OT0~OT8 5VDC 輸出
- ✓ 電源入力 (DC24V、N(GND))

➤ 外觀尺寸

長 : 180mm X 寬 : 93mm X 厚 : 37mm



地址 : 台中市大安區大安港路1142號

電話 : 04-26867067

傳真 : 04-26868901

統編 : 82766066

Email : inline.com.tw@gmail.com

清蓮科技有限公司

Cing Lian Technology Co., Ltd.



FB粉絲專頁



YT頻道